

# Armoire lithium PRESTIGE ION-PRO-90 - Charge et Stockage - Asecos



- **Capacité de résistance au feu de 90 minutes** (type 90), homologuée selon NF EN 14470-1



- **Résistance au feu de 90 minutes de l'intérieure vers l'extérieure** selon la norme NF EN 1363-1



- **Conformité CE**



- Garantie **étendue du fabricant allant jusqu'à 10 ans** en relation avec un service asecos en charge des tarifs



*Armoires de sécurité pour le stockage passif et actif sans restriction de batteries au lithium-ion dans les locaux de travail  
Des modèles d'armoires pour des exigences de sécurité étendues – voici comment profiter des avantages de la gamme ION PRO :*

1

Grâce à l'affichage LED et aux alarmes optiques/acoustiques, vous détectez rapidement les incendies sans devoir ouvrir les portes de l'armoire.



2

Le système de neutralisation des incendies se déclenche automatiquement en cas d'incendie dans l'armoire.



3

Le détecteur de fumée détecte en amont un éventuel départ de feu et peut transmettre les alarmes à temps au système de gestion du bâtiment.



4

Si votre espace de travail est inoccupé, le contact secs transmet immédiatement les alarmes à un centre de contrôle connecté. En option, module de relais ou de télésignalisation.



5

Grâce à l'embout d'aération mis en place, vous évitez l'accumulation de chaleur lors de la charge des accumulateurs.



6

Chargement et déchargement pratiques – ouvrez deux portes d'armoire simultanément d'une seule main.



7

Vous pouvez charger vos accus en toute sécurité – grâce à des prises de courant à contact de protection de haute qualité à l'intérieur de l'armoire protégée contre les incendies.



8

Le verrouillage automatique à deux points ferme les portes de l'armoire de manière durable et sûre.



9

Grâce au socle de transport intégré, vous pouvez immédiatement évacuer l'armoire et la transporter vers un endroit sûr à l'extérieur.



# Armoire lithium PRESTIGE ION-PRO-90 - Charge et Stockage - Asecos




MONATELIER  
**MA**  
**PRO**



Nr de série **41269-047**  
Modèle **IO90.195.120.PC.WDC**

Ref : **ASEC/PRO/ST/REC**

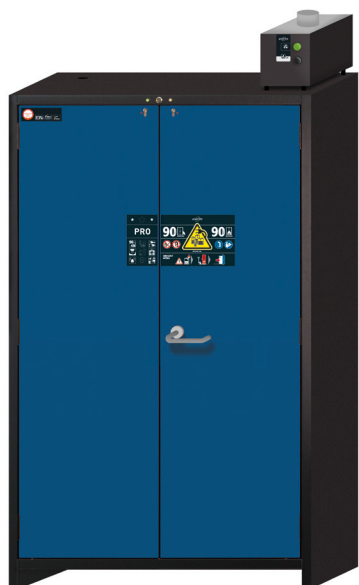

**Armoire de sécurité pour batteries lithium-ion ION-PRO-90**  
**Modèle IO90.195.120.PC.WDC, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010)**

## Fonction / Construction :

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Chargement et déchargement pratiques** : ouvrez deux portes d'armoire simultanément d'une seule main.
- Equipée en usine d'une alarme contact sec que nous recommandons de connecter impérativement. Disponible en option avec un relais ou un module de signalisation à distance pour la transmission des alarmes.
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert). Verrouillage permanent des portes grâce au verrouillage automatique en 2 points.
- **Socle de transport intégré** : l'armoire de sécurité peut-être évacuée immédiatement en cas de dommage et déplacée vers un endroit sûr à l'extérieur.
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- Détecteur de fumée et capteur de température pour la détection d'incendie et la transmission de l'alarme au système de gestion du bâtiment.
- Dispositif de ventilation pour éviter l'accumulation de chaleur pendant la charge de la batterie.
- Ouverture de décompression dans la partie frontale
- **Protection totale** : 90 minutes de protection anti-incendie de l'extérieur vers l'intérieur (type 90 / homologué selon NF EN 14470-1) et plus de 90minutes de résistance au feu en cas d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur
- Indicateur de fonction LED avec alarme visuelle et sonore pour une reconnaissance rapide d'une urgence sans ouvrir les portes de l'armoire.
- **Système d'extinction des incendies intégré**, qui se déclenche automatiquement en cas d'incendie à l'intérieur de l'armoire de sécurité.

### Dimensions

Largeur extérieure	1193,00 mm
Profondeur extérieure	615,00 mm
Hauteur extérieure	2224,00 mm
Largeur intérieure	1050,00 mm
Profondeur intérieure	522,00 mm
Hauteur intérieure	1647,00 mm

### Poids / Masse

Poids sans équipement intérieur	424 kgs
Charge répartie	531,00 kg/m <sup>2</sup>
Charge maximale	600 kgs

### Ventilation

Fréquence	50/60 Hz
Tension nominale	230/400 V
Puissance du moteur	47,5 W

### Blocs multiprises (Puissance de charge)

Protection par fusible (monophasé)	16 A
Puissance max. (monophasé)	3,68 kW

Protection par fusible (triphase)	3 x 16 A
Puissance max. (triphase)	11,04 kW

### Colorie / Finition de surface

Code de couleur du corps	RAL 7016
Couleur du corps	gris anthracite
Surface du corps	texture
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 5010
Couleur de la porte / du tiroir	bleu gentiane
Surface de la porte / du tiroir	texture

### Informations générales

Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	89,50°
Profondeur avec portes ouvertes	1167 mm
Socle de transport (largeur utile)	1120 mm
Socle de transport (hauteur utile)	90 mm
Numéro des douanes	94032080

# Armoire lithium PRESTIGE ION-PRO-90 - Charge et Stockage - Asecos



Vue de face

Vue de côté

